
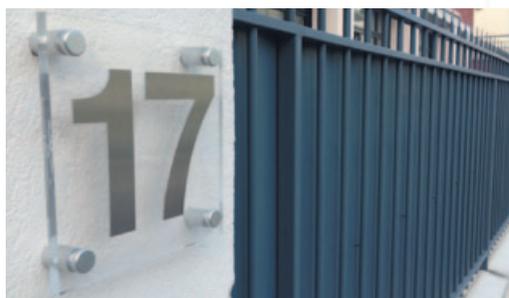


GAMME SIGNALÉTIQUE

# Altumis

2017 • 2018

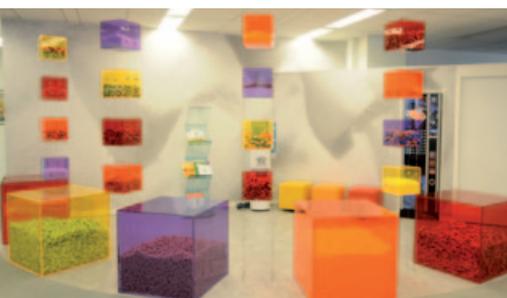

SIGNALISATION • AFFICHAGE • PRÉSENTATION • INFORMATION

# ÉDITO

**Altumis** est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits en Aluminium et Inox. Nos locaux sont situés à Saint Vincent de Tyrosse dans le sud des Landes.

Nous proposons un large choix de produits destinés à l'affichage intérieur, la signalétique et l'agencement d'espaces en général. Nos pièces sont fabriquées en Aluminium anodisé et Inox, ces matières nous permettant d'obtenir à la fois une qualité haut de gamme et un design d'une finition parfaite.

Ces gammes sont dédiées à l'affichage en vitrine, la signalétique intérieure ou extérieure et l'aménagement de vos surfaces dans une déclinaison infinie de par leurs utilisations très variées.

Notre société **Altumis** vous apporte également un ensemble de services pour mieux vous accompagner dans vos projets.

Pour répondre à vos attentes dans les délais impartis, nous vous transmettons vos devis sous 24h, et les livraisons sont assurées sous 48h en France métropolitaine.

Adressez-vous à nos services et faites nous parvenir vos demandes.

Profitez de notre expertise dans un but commun, la satisfaction du client.

*Vincent TESSIER*



# SOMMAIRE

P. 5 à 10

## FIXATIONS MURALES ALUMINIUM

1. Cache-vis
2. Fixations fendues
3. Fixations vissées
4. Fixations percées



P. 11 à 14

## FIXATIONS MURALES NOIRES ET DORÉES

1. Cache-vis Noirs
2. Fixations vissées Noires
3. Cache-vis Dorés



P. 15 à 16

## FIXATIONS MURALES INOX

1. Cache-vis INOX
2. Fixations percées INOX



P. 17 à 22

## CÂBLE Ø 1,5 MM

1. Kits câbles Ø 1,5 mm
2. Supports panneaux
3. Supports tablettes
4. Accessoires



P. 23 à 24

## PORTE-AFFICHES PLEXI

P. 25 et 30

## TIGE Ø 6 MM

1. Kits tiges Ø 6 mm
2. Tiges
3. Supports panneaux
4. Supports tablettes
5. Accessoires



P. 31 et 34

## TIGE Ø 10 MM

1. Kits tiges Ø 10 mm
2. Tiges
3. Supports panneaux
4. Supports tablettes
5. Accessoires



P. 35 à 36

## TOTEMS

1. Totems

P. 37 à 38

## GRIPPLE

1. Gamme HF Express
2. Gamme Angel
3. CTI - Câble tendu horizontal
4. C-Clip
5. Embouts
6. Accessoires



P. 49 à 50

## DISPLAY



## GAMME SIGNALÉTIQUE ALTUMIS



Les produits sont de qualité et vous suivront dans votre activité de tous les jours.

Notre société **Altumis** vous apporte également des solutions et conseils pour mieux vous accompagner dans vos projets.

Pour répondre à vos attentes dans les délais impartis, nous vous transmettons vos devis sous 24h.

Les produits du catalogue sont disponibles en stock et livrés sous 24h en France métropolitaine pour toutes commandes enregistrées avant 12h.



Contactez notre service commercial et profitez de notre expertise pour satisfaire les demandes de vos clients.

**Altumis** est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits destinés à l'affichage, la signalétique, l'exposition et tous les produits en communication visuelle pour les points de ventes.

Nos gammes sont utilisées dans tout type d'entreprise, qu'il s'agisse d'un restaurant, d'un hôtel, d'une boutique ou d'une banque.

Dans d'autres domaines également, nous saurons apporter des solutions aux collectivités, aux administrations et aux sociétés ayant besoin de supports pour leur activité.

Tous ces produits seront précieux dans la communication, ils augmenteront la lisibilité et valoriseront les messages des entreprises.



# FIXATIONS MURALES ALUMINIUM



1. Cache-vis
2. Fixations fendues
3. Fixations vissées
4. Fixations percées




- Matière : Aluminium
- Finition : Anodisation incolore
- Visserie : Acier inoxydable

# FIXATIONS MURALES ALUMINIUM

## 1. Cache-vis


### CV-1

Ø 13 mm

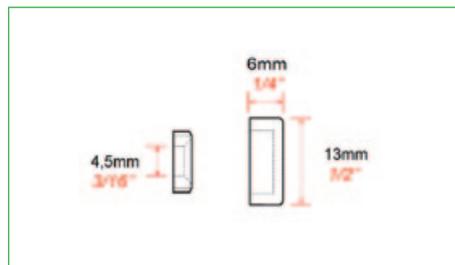


### CV-2

Ø 18 mm

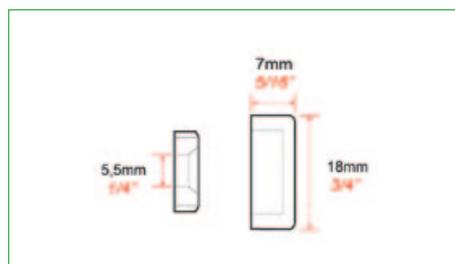

### CV-3


Ø 24 mm

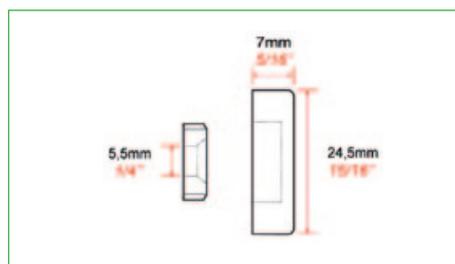

## 2. Fixations fendues


### FIX-F1

Ø 18 mm  
panneau jusqu'à 4 mm  
projection 18,5 mm

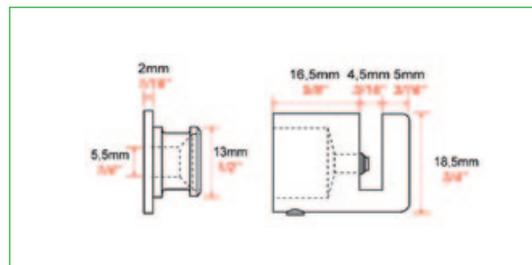


### FIX-F2

Ø 18 mm  
panneau jusqu'à 8 mm  
projection 18,5 mm

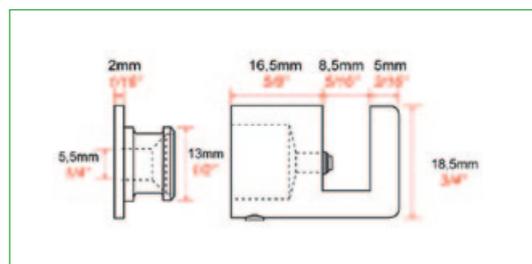


### FIX-F3

Ø 24 mm  
panneau jusqu'à 12 mm  
projection 22 mm

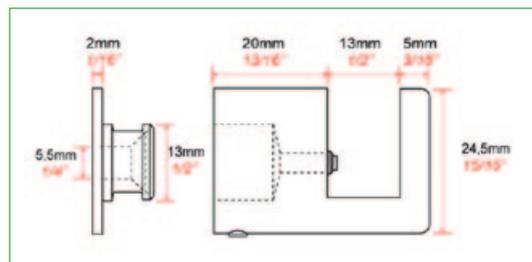


### FIX-SE1

Ø 18 mm  
panneau jusqu'à 8 mm

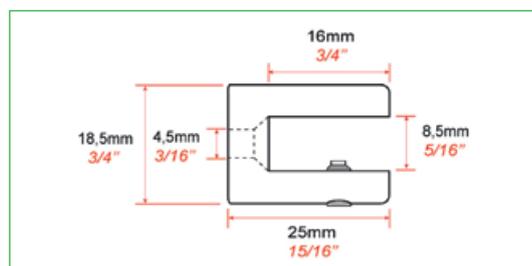

### FIX-SE2

Ø 18 mm  
panneau jusqu'à 6 mm

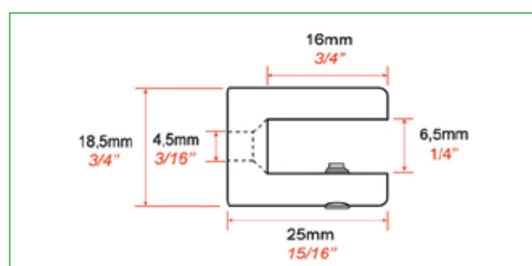


# FIXATIONS MURALES ALUMINIUM

## 3. Fixations vissées


### FIX-V1

Ø 13 mm  
panneau de 2 à 10 mm  
projection 17 mm  
Ø perçage : 11 mm

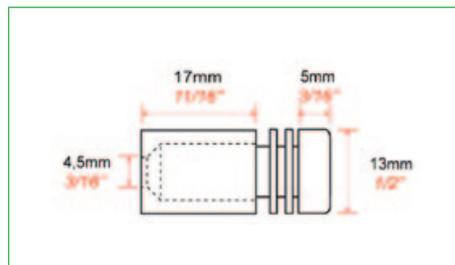



### FIX-V2

Ø 18 mm  
panneau de 2 à 12 mm  
projection 22 mm  
Ø perçage : 11 mm

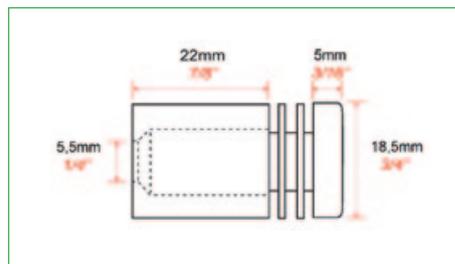



### FIX-V3

Ø 18 mm  
panneau de 2 à 12 mm  
projection 45 mm  
Ø perçage : 11 mm

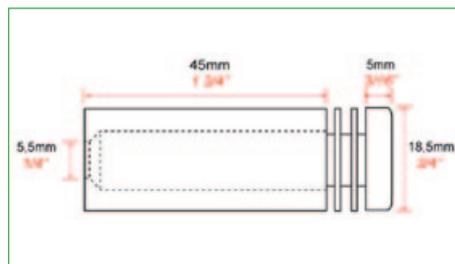

### FIX-V7


Ø 18 mm  
panneau de 2 à 12 mm  
projection 65 mm  
Ø perçage : 11 mm

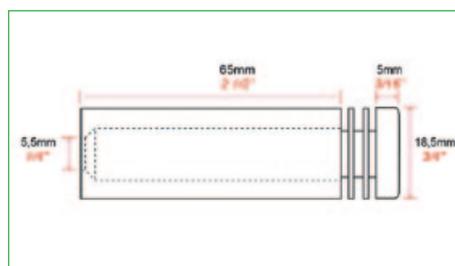

### 3. Fixations vissées



#### FIX-V4

Ø 24 mm  
panneau de 6 à 9 mm  
projection 14 mm  
Ø perçage : 13 mm

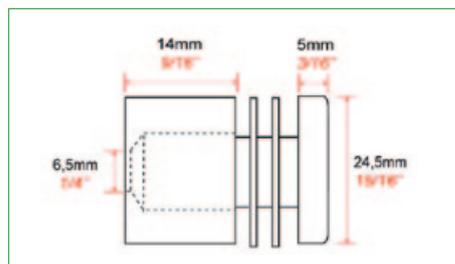



#### FIX-V5

Ø 24 mm  
panneau de 6 à 20 mm  
projection 29 mm  
Ø perçage : 13 mm

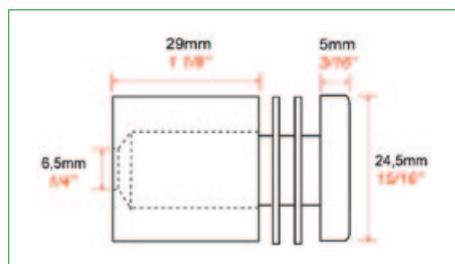



#### FIX-V6

Ø 24 mm  
panneau de 6 à 20 mm  
projection 50 mm  
Ø perçage : 13 mm

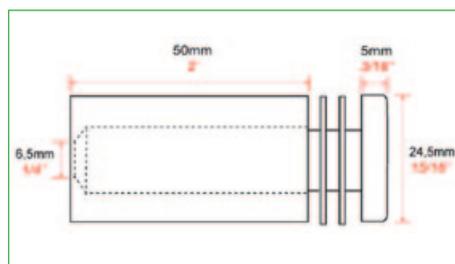

#### FIX-V8

Ø 24 mm  
panneau de 6 à 20 mm  
projection 70 mm  
Ø perçage : 13 mm

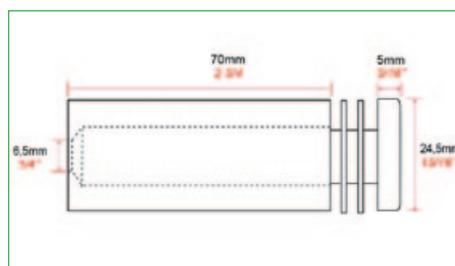


# FIXATIONS MURALES ALUMINIUM

## 4. Fixations percées


### FIX-P1

Ø 13 mm  
panneau de 2 à 10 mm  
projection 17 mm  
Ø perçage : 9 mm

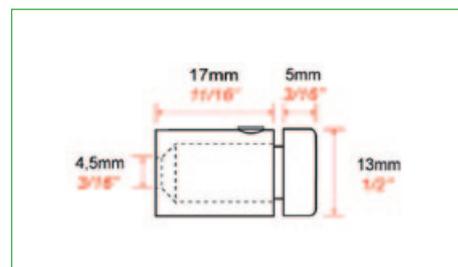



### FIX-P2

Ø 18 mm  
panneau de 2 à 12 mm  
projection 22 mm  
Ø perçage : 11 mm

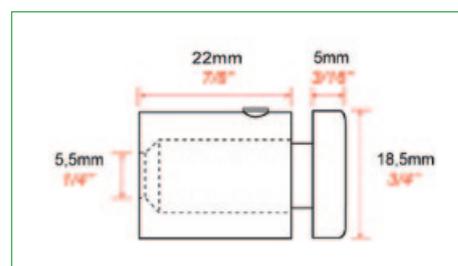

### FIX-P3


Ø 24 mm  
panneau de 6 à 20 mm  
projection 29 mm  
Ø perçage : 13 mm

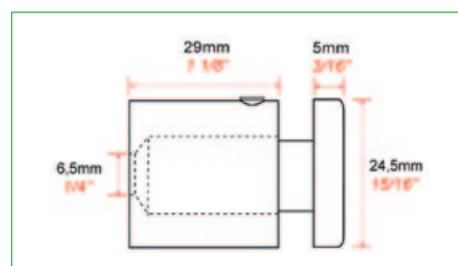

# FIXATIONS MURALES NOIRES ET DORÉES



1. Cache-vis Noirs
2. Fixations vissées Noires
3. Cache-vis Dorés

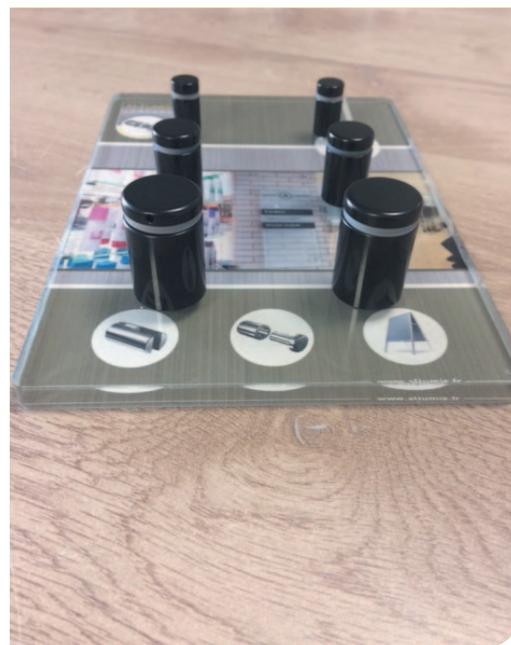


- Matière : Aluminium noir
- Finition : Anodisation noire ou dorée
- Visserie : Acier inoxydable

# FIXATIONS MURALES NOIRES ET DORÉES

## 1. Cache-vis Noire


### CV-N1

Ø 13 mm

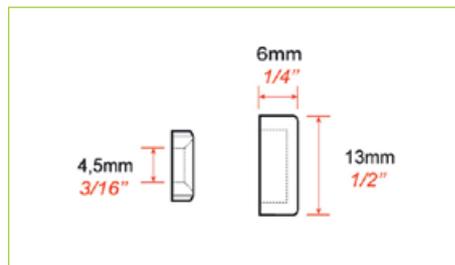

### CV-N2


Ø 18 mm

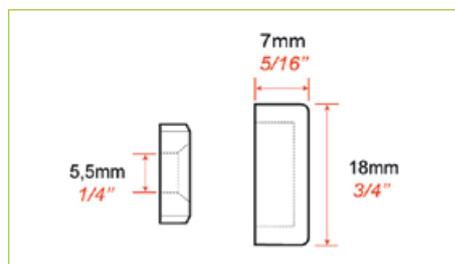

## 2. Fixations vissées Noires



### FIX-VN1

Ø 13 mm  
panneau de 2 à 10 mm  
projection 17 mm  
Ø perçage : 11 mm

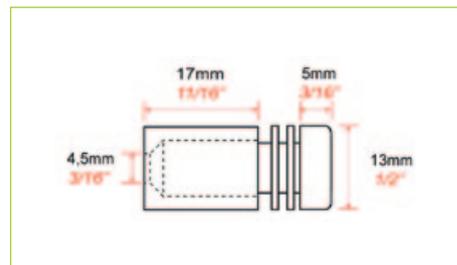


### FIX-VN2

Ø 18 mm  
panneau de 2 à 12 mm  
projection 22 mm  
Ø perçage : 11 mm

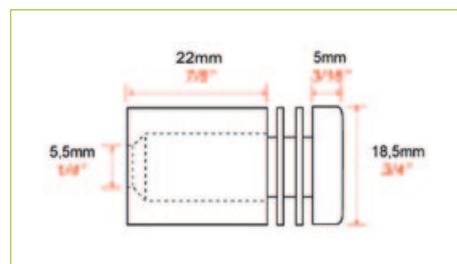

### FIX-VN5

Ø 24 mm  
panneau de 6 à 20 mm  
projection 29 mm  
Ø perçage : 13 mm

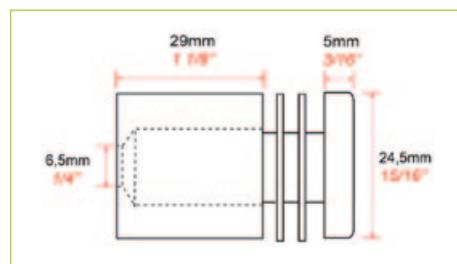


# FIXATIONS MURALES NOIRES ET DORÉES

## 3. Cache-vis Dorés



### CV-D1

Ø 13 mm

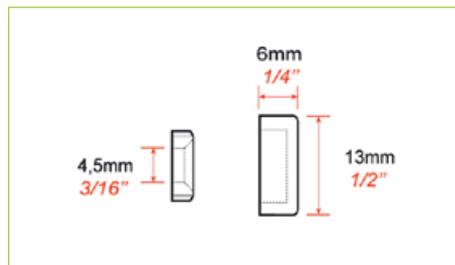

### CV-D2

Ø 18 mm

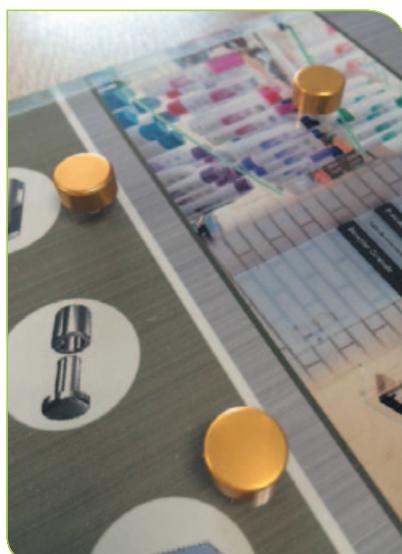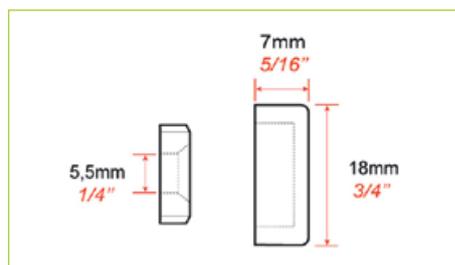

# FIXATIONS MURALES INOX



1. Cache-vis INOX
2. Fixations percées INOX




- Matière : Inox
- Finition : Polis
- Visserie : Acier inoxydable

# FIXATIONS MURALES INOX

## 1. Cache-vis INOX


### CV-IN1

Ø 13 mm

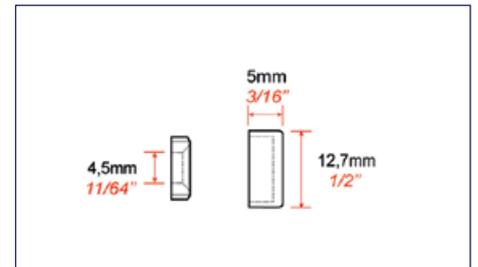


### CV-IN2

Ø 18 mm

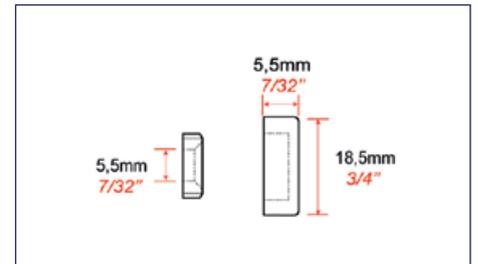

### CV-IN3

Ø 24 mm

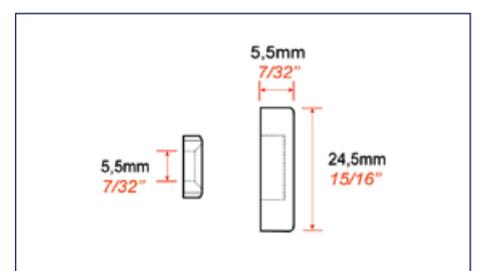

## 2. Fixations percées INOX


### FIX-INP1

Ø 13 mm

panneau de 2 à 6 mm

projection 13 mm

Ø perçage : 9 mm

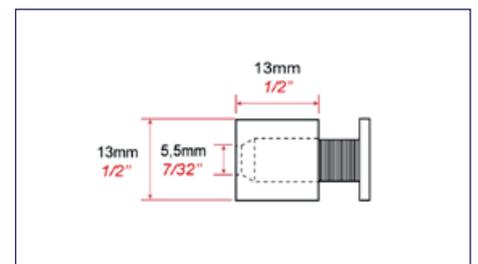



### FIX-INP2

Ø 18 mm

panneau de 6 à 16 mm

projection 22 mm

Ø perçage : 13 mm

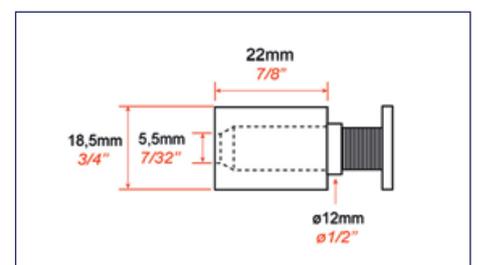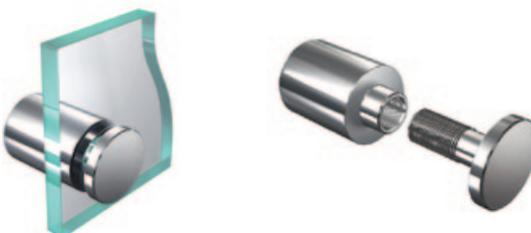


### FIX-INP3

Ø 24 mm

panneau de 6 à 20 mm

projection 30 mm

Ø perçage : 13 mm

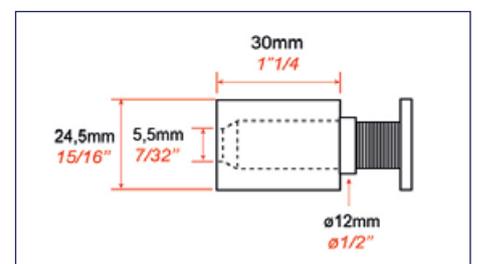

# CÂBLE Ø 1,5 MM



1. Kits câbles Ø 1,5 mm
2. Supports panneaux
3. Supports tablettes
4. Accessoires



- Matière : Aluminium
- Finition : Anodisation incolore
- Câble : Acier inoxydable (monotoron 1x19)
- Visserie : Acier inoxydable

# CÂBLE Ø 1,5 MM

## 1. Kits câbles Ø 1,5 mm

### C15-K1

Kit Sol/Plafond

Câble acier

Inoxydable L. 4 M

(vis + clés Allen incluses)



### C15-K2

Kit Mur/Mur

Câble acier

Inoxydable L. 4 M

(vis + clés Allen incluses)



### C15-K3

Kit Mur/Mur avec platine

Câble acier

Inoxydable L. 4 M

(vis + clés Allen incluses)



## 1. Kits câbles Ø 1,5 mm

### C15-K4

Kit Pivot  
Câble acier  
Inoxydable L. 4 M  
(vis + clés Allen incluses)



### C15-K5

Kit Pivot avec Platine  
Câble acier  
Inoxydable L. 4 M  
(vis + clés Allen incluses)




### C15-K6

Kit Suspensu jusqu'à 6 mm  
Câble acier  
Inoxydable L. 2 M  
(vis + clés Allen incluses)



### C15-K7

Kit Lest  
Câble acier Inoxydable L. 4 M  
Avec Lest Ø 30mm - 425g  
(vis + clés Allen incluses)


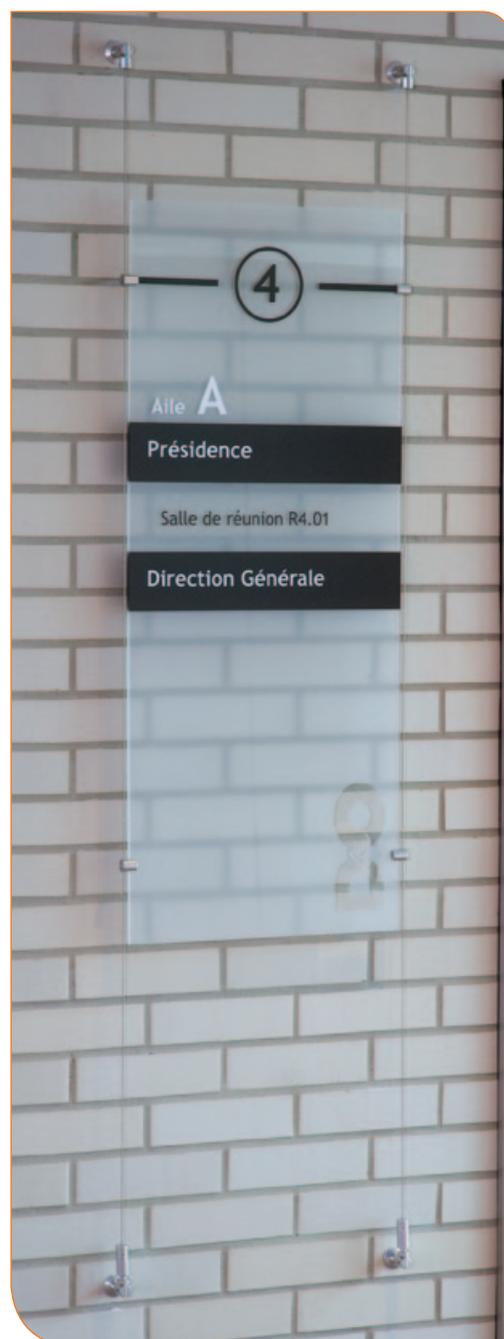


# CÂBLE Ø 1,5 MM

## 2. Supports panneaux


### C15-SP1

Ø 18 mm  
Support panneau  
jusqu'à 6 mm

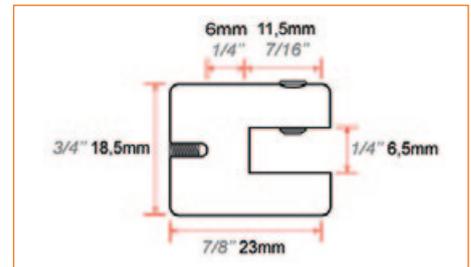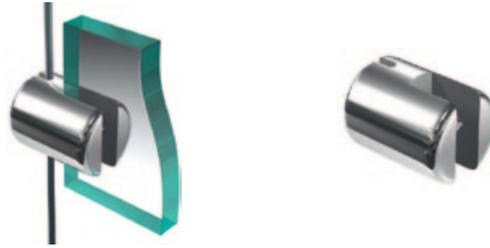



### C15-SP2

Ø 18 mm  
Support panneau  
jusqu'à 10 mm

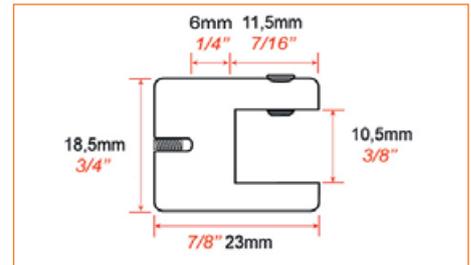



### C15-SP3

Ø 18 mm  
Support panneau  
double jusqu'à 6 mm

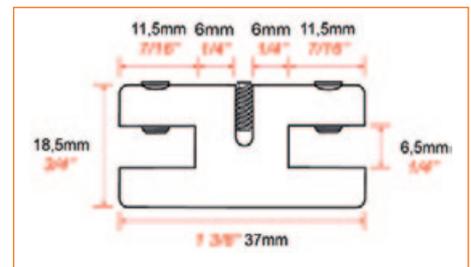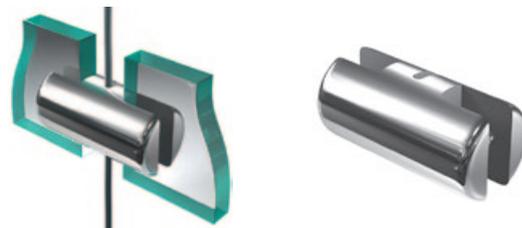



### C15-SP4

Ø 18 mm  
Support panneau  
double jusqu'à 10 mm

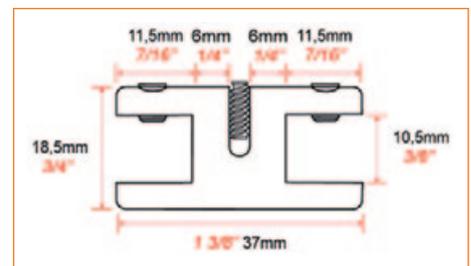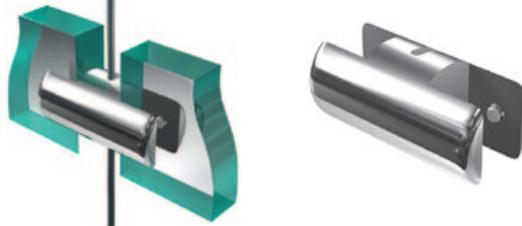



### C15-SP5

⚠ Ø 13 mm  
Support panneau  
jusqu'à 3 mm

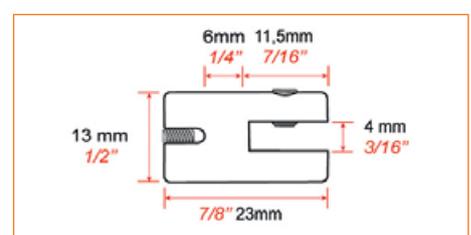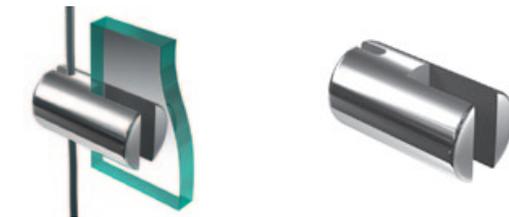


### C15-SP6

⚠ Ø 13 mm  
Support panneau  
double jusqu'à 3 mm

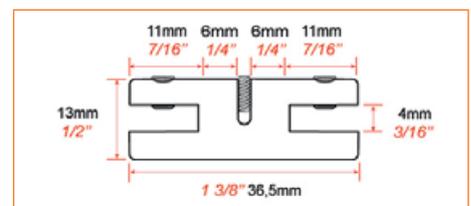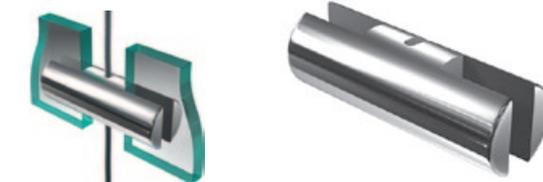

### C15-SC


Ø 18 mm  
Support de cadre

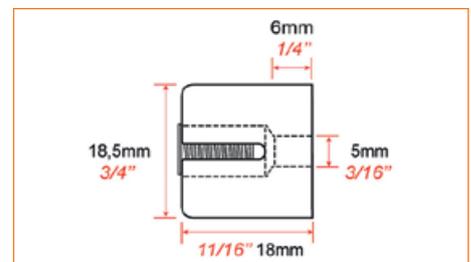

### 3. Supports tablettes


#### C15-ST1

Ø 18 mm  
Support tablette  
jusqu'à 6 mm

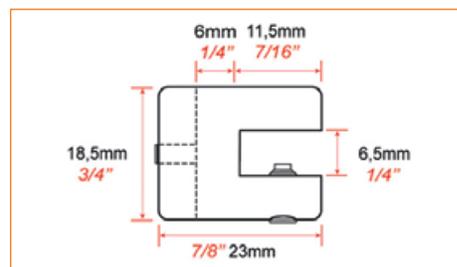



#### C15-ST2

Ø 18 mm  
Support tablette  
jusqu'à 10 mm

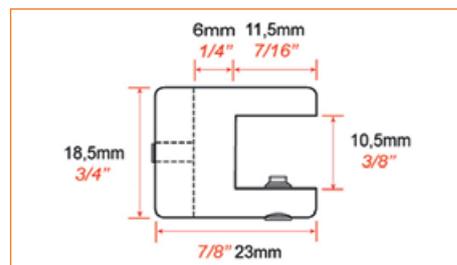



#### C15-ST3

Ø 18 mm  
Support tablette  
double jusqu'à 6 mm

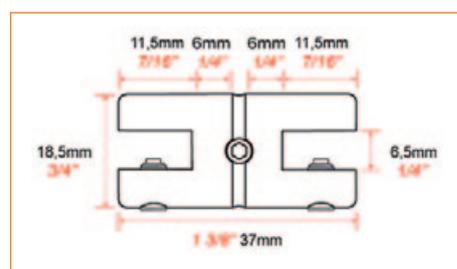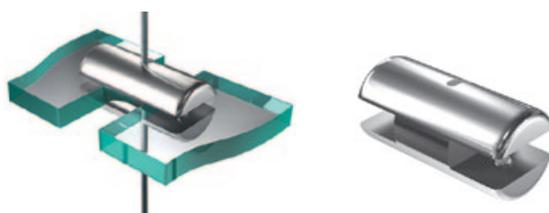


#### C15-ST4

Ø 18 mm  
Support tablette  
double jusqu'à 10 mm

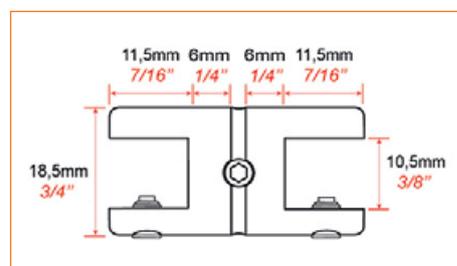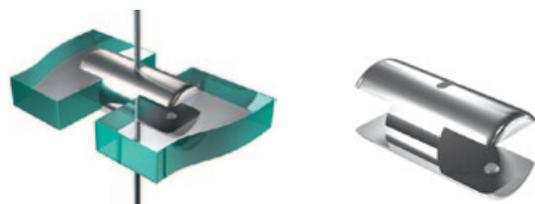

#### C15-STX

Ø 18 mm  
Support tablette  
perçée

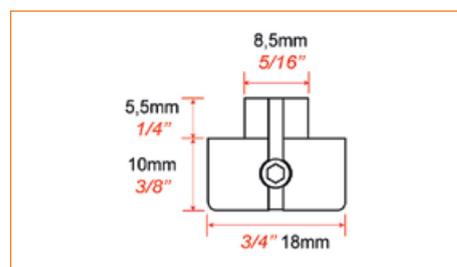


# CÂBLE Ø 1,5 MM

## 4. Accessoires

### C15-ACC2

Fixation plafond



### C15-ACC3

Serre-câble pour câble Ø 1,5 mm



### C15-ACC5

Platine de finition  
Ø 34 mm  
Projection 5 mm




### C15-ACC6

Platine de finition  
Ø 24 mm  
Projection 5 mm



### RAIL20

Rail Aluminium  
L.2 Mètres



### C15-ACC1

Fixation pour rail



### C15-ACC4

Support panneau suspendu seul jusqu'à 6 mm



Bobine câble acier inoxydable  
Ø 1,5 mm



CODE-PRODUIT	LONGUEUR CÂBLE (en m)
B115-15	15
B115-25	25
B115-50	50

# PORTE-AFFICHES PLEXI



## 1. Porte-affiches plexi



- Matière : PMMA (EP 3 mm)
- Finition : Chants polis

# PORTE-AFFICHES PLEXI

## 1. Porte-affiches plexi



Porte-affiche  
Epaisseur 3 mm



Porte-affiche  
en situation

CODE-PRODUIT	FORMAT	AFFICHE (en mm)	ENTRAXE (en mm)
* PA4V	A4 Vertical	210 x 297	252
* PA3V	A3 Vertical	297 x 420	339
PA2V	A2 Vertical	420 x 594	462
PA1V	A1 Vertical	594 x 841	636
PA60V	Poster	600 x 800	642
PA0V	A0 Vertical	841 x 1189	883
* PA4H	A4 Horizontal	297 x 210	339
PA3H	A3 Horizontal	420 x 297	462
PA2H	A2 Horizontal	594 x 420	636

\* Compatible Totem (voir page 35).

### PINCE

Pince pour porte-affiche



Pince en  
situation

### PBA4V

Bac distributeur  
pour A4 Vertical



### PBA4H

Bac distributeur  
pour A4 Vertical



CODE-PRODUIT	FORMAT	AFFICHE (en mm)	ENTRAXE (en mm)
* PBA4V	A4 Vertical	210 x 297	252
* PBA4H	A4 Vertical	210 x 297	339

\* Compatible Totem (voir page 35).

# TIGE Ø 6 MM



1. Kits tiges Ø 6 mm
2. Tiges
3. Supports panneaux
4. Supports tablettes
5. Accessoires



- Matière : Aluminium
- Finition : Anodisation incolore
- Visserie : Acier inoxydable

# TIGE Ø 6 MM

## 1. Kits tiges Ø 6 mm

### T6-K1

Kit Sol/Plafond  
(Tiges vendues séparément)




### T6-K3

Kit Suspendu - jusqu'à 6 mm  
(Tiges vendues séparément)




### T6-ACC1

Ø 18 mm  
Fixation Murale  
projection 24 mm

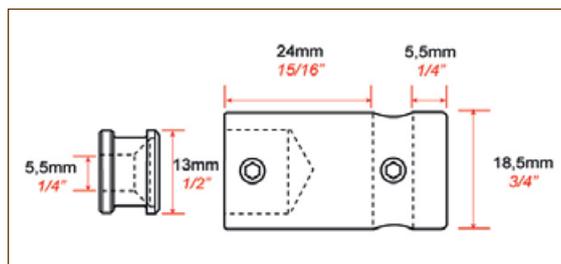


### T6-ACC4

Ø 18 mm  
Fixation Murale  
avec Platine  
projection 29 mm

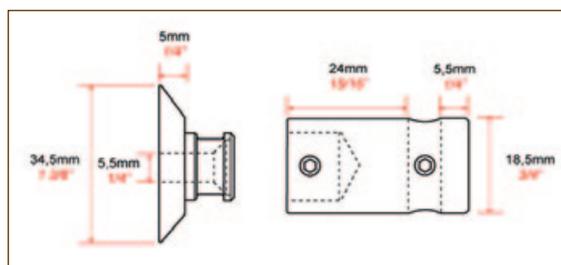

## 2. Tiges : Ø 6 mm - Acier Inoxydable

EMBOUT	CODE	LONGUEUR (en m)	DESCRIPTIF
	T6-TIGE50	0,5	1 côté coupe droite 1 côté fileté
	T6-TIGE100	1	1 côté fileté 1 côté taraudé
	T6-TIGE150	1,5	1 côté fileté 1 côté taraudé




# TIGE Ø 6 MM

## 3. Supports panneaux


### T6-SP1

Ø 18 mm  
Support panneau  
jusqu'à 6 mm

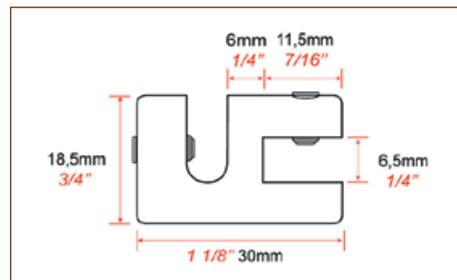


### T6-SP2

Ø 18 mm  
Support panneau  
jusqu'à 10 mm

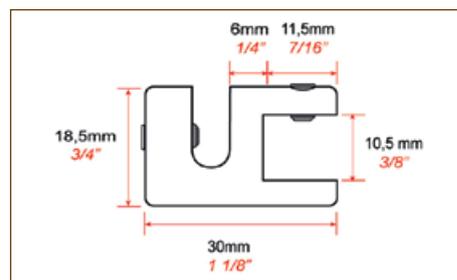



### T6-SP3

Ø 18 mm  
Support panneau  
double jusqu'à 6 mm

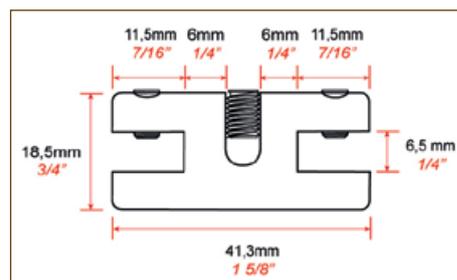


### T6-SP4

Ø 18 mm  
Support panneau  
double jusqu'à 10 mm

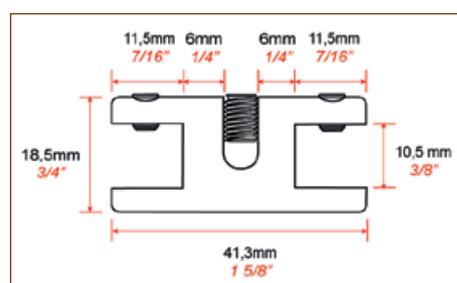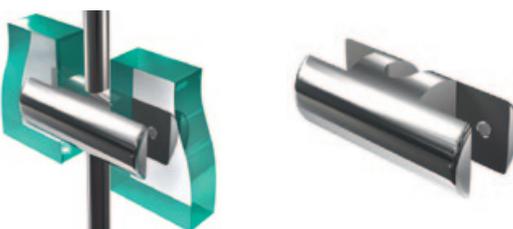

### T6-SC


Ø 18 mm  
Support de cadre

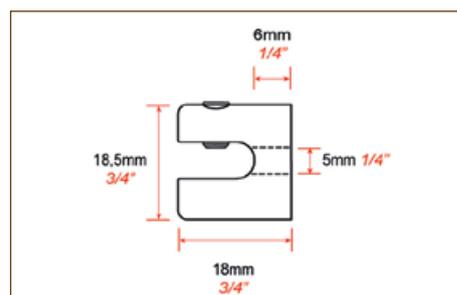

## 4. Supports tablettes


### T6-ST1

Ø 18 mm  
Support tablette  
jusqu'à 6 mm

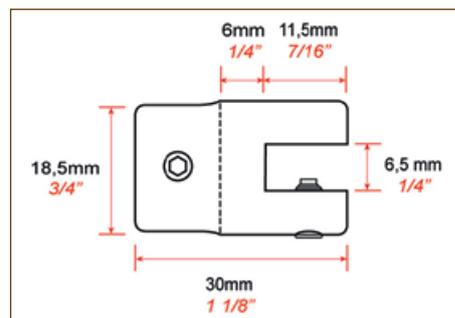


### T6-ST2

Ø 18 mm  
Support tablette  
jusqu'à 10 mm

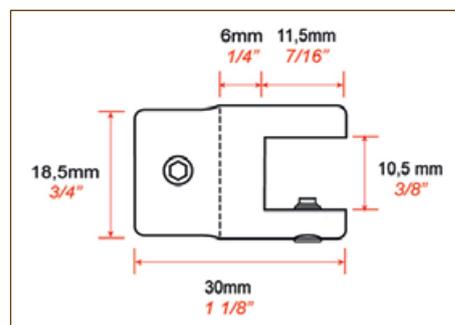


### T6-ST3

Ø 18 mm  
Support tablette  
double jusqu'à 6 mm

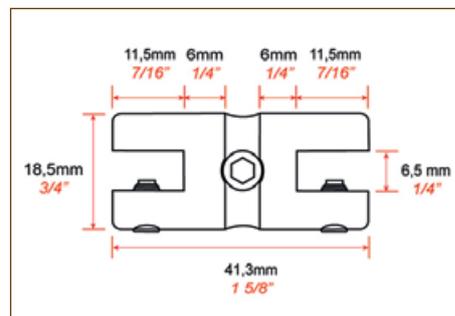

### T6-ST4

Ø 18 mm  
Support tablette  
double jusqu'à 10 mm

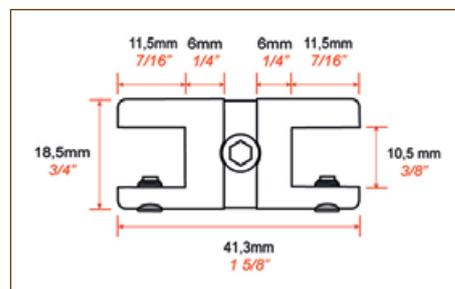


# TIGE Ø 6 MM

## 5. Accessoires

### C15-ACC2

Fixation plafond



### T6-ACC2

Serre-tige haut



### C15-ACC5

Platine de finition  
Ø 34 mm




### C15-ACC6

Platine de finition  
Ø 24 mm



### RAIL20

Rail Aluminium  
L. 2 Mètres



### C15-ACC1

Fixation pour rail



### T6-ACC3

Embout de tige  
Ø 6 mm



# TIGE Ø 10 MM



1. Kits tiges Ø 10 mm
2. Tiges
3. Supports panneaux
4. Supports tablettes
5. Accessoires




- Matière : Aluminium
- Finition : Anodisation incolore
- Visserie : Acier inoxydable

# TIGE Ø 10 MM

## 1. Kits tiges Ø 10 mm


### T10-ACCI

Ø 24 mm  
Fixation Murale  
projection 30 mm

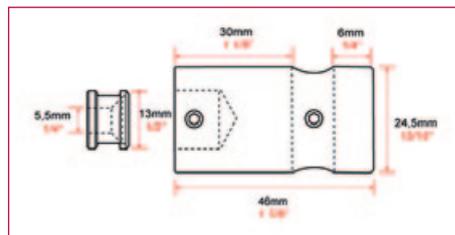

### T10-ACC4

Ø 24 mm  
Fixation Murale  
avec Platine  
projection 35 mm

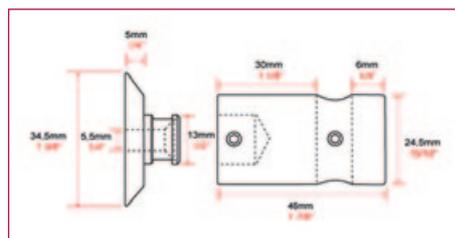


## 2. Tiges : Ø 10 mm - Acier Inoxydable

EMBOUT	CODE	LONGUEUR (en m)	DESCRIPTIF
	T10-TIGE50	0,5	1 côté coupe droite 1 côté fileté
	T10-TIGE80	0,8	1 bout arrondi 1 côté taraudé
	T10-TIGE100	1	1 côté fileté 1 côté taraudé
	T10-TIGE150	1,5	1 côté fileté 1 côté taraudé

### 3. Supports panneaux


#### T10-SP1

Ø 18 mm  
Support panneau  
jusqu'à 6 mm

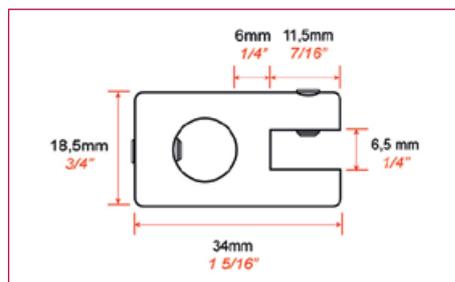


#### T10-SP2

Ø 18 mm  
Support panneau  
jusqu'à 10 mm

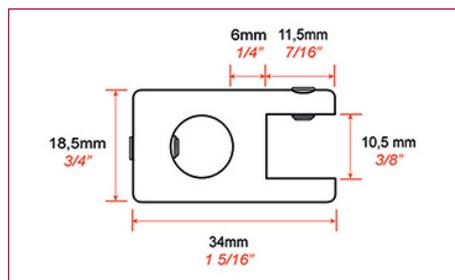


#### T10-SP3

Ø 18 mm  
Support panneau  
double jusqu'à 6 mm

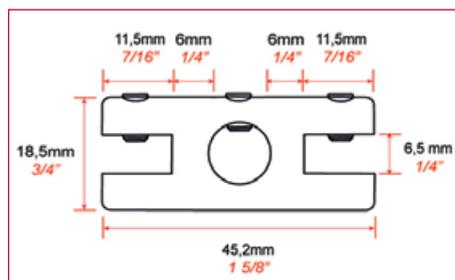

#### T10-SP4


Ø 18 mm  
Support panneau  
double jusqu'à 10 mm

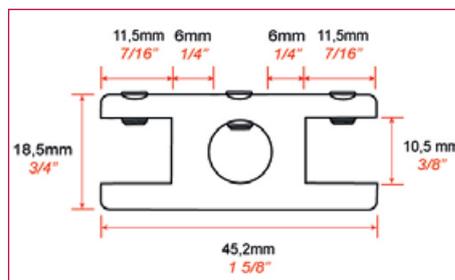

### 4. Supports tablettes


#### T10-ST1

Ø 18 mm  
Support tablette  
jusqu'à 6 mm

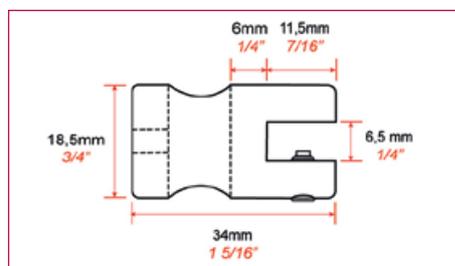

#### T10-ST2

Ø 18 mm  
Support tablette  
jusqu'à 10 mm

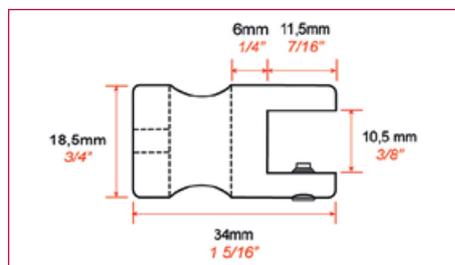


# TIGE Ø 10 MM

## 3. Accessoires

### T10-ACC2

Ø 24 mm  
Fixation plafond  
avec serre-tige

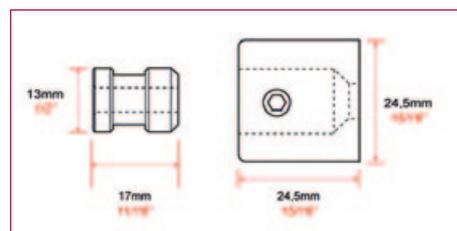

### T10-ACC3


Embout de tige Ø 10 mm



# TOTEMS



## 1. Totems

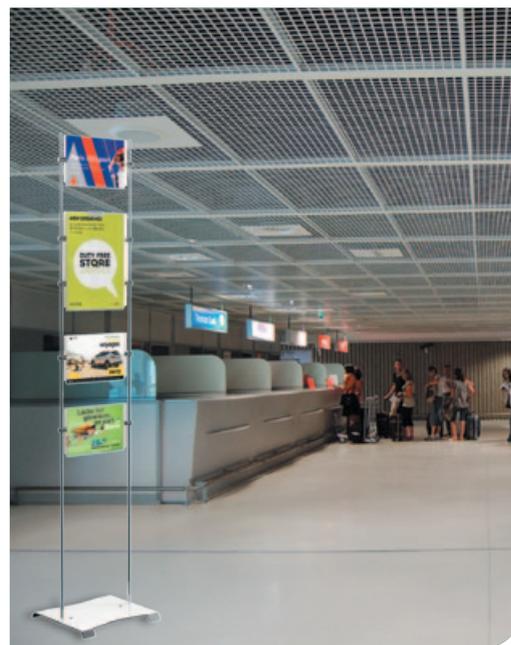

- Matière : Aluminium
- Finition : Anodisation incolore
- Visserie : Acier inoxydable

# TOTEMS

## 1. Totems



Totem (Hauteur 1,8M)

- Tiges en Acier Inoxydable Ø 10 mm
- Platine : Acier (L.400 mm x l.315 mm)
- Finition platine : peinture gris galet

**Contactez-nous pour toutes autres configurations.**

CODE	FORMAT	Qté
TO180-2A4V	A4 Vertical	2
TO180-3A4V	A4 Vertical	3
TO180-4A4V	A4 Vertical	4
TO180-2A3V	A3 Vertical	2
TO180-3A3V	A3 Vertical	3
TO180-2A4H	A4 Horizontal	2
TO180-3A4H	A4 Horizontal	3
TO180-4A4H	A4 Horizontal	4
TO180-2A3H	A3 Horizontal	2
TO180-3A3H	A3 Horizontal	3
TO180-MIX1	A4 Horizontal	2
	A3 Vertical	1
TO180-MIX2	A3 Vertical	2
	A4 Horizontal	1

# GRIPPLE



1. Gamme HF Express
2. Gamme Angel
3. CTI - Câble tendu horizontal
4. C-Clip intérieur
5. Embouts
6. Accessoires



- Matière : Acier
- Finition : galvanisé
- Câble : Acier galvanisé Ø 1,5 ou 2 mm

# GRIPPLE




## 1. Gamme HF Express

**Universelle, la gamme HF Express permet de suspendre, de haubaner ou encore de sécuriser tout type d'équipement.**



- Installation jusqu'à 6 fois plus rapide qu'un système traditionnel
- Déverrouillage sans clé
- Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide
- Discret et esthétique
- Galet HF Express HF1 : charge de travail jusqu'à 15 kg (Câble Ø 1,5 mm)
- Galet HF Express HF2 : charge de travail jusqu'à 45 kg (Câble Ø 2 mm)
- Coefficient de sécurité de 5:1
- Fourni en kit prêt à l'emploi

### INSTALLATION






Voir vidéo d'installation sur le site [www.altumis.fr](http://www.altumis.fr)

### EMBOUTS DISPONIBLES




Description des embouts page 44 à 46.

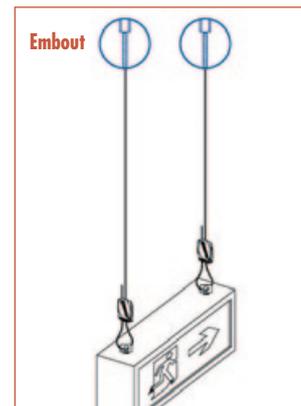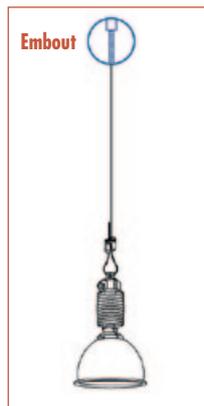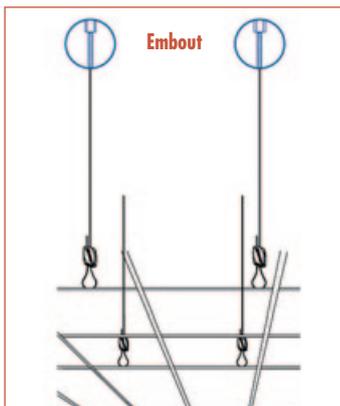

## Composition d'un kit HF Express :

- Qté 1 galet HF Express
- Qté 1 Câble en acier galvanisé avec un embout (Fourni en kit prêt à l'emploi)

	EMBOUIT	HF1 EXPRESS (0-15KG)	HF2 EXPRESS (15-45KG)	LONGUEUR (en m)
	Boucle (FR)	HF1-2FR-EXP	HF2-2FR-EXP	2
		HF1-4FR-EXP	HF2-4FR-EXP	4
		HF1-5FR-EXP	HF2-5FR-EXP	5
		HF1-10FR-EXP	HF2-10FR-EXP	10
	Butée (SP)	HF1-2SP-EXP	HF2-2SP-EXP	2
		HF1-4SP-EXP	HF2-4SP-EXP	4
		HF1-5SP-EXP	HF2-5SP-EXP	5
		HF1-10SP-EXP	HF2-10SP-EXP	10
	Crochet (EC)	HF1-2EC-EXP	HF2-2EC-EXP	2
		HF1-4EC-EXP	HF2-4EC-EXP	4
		HF1-5EC-EXP	HF2-5EC-EXP	5
		HF1-10EC-EXP	HF2-10EC-EXP	10
	Fileté (EF6)	HF1-2EF6-EXP	HF2-2EF6-EXP	2
		HF1-4EF6-EXP	HF2-4EF6-EXP	4
		HF1-5EF6-EXP	HF2-5EF6-EXP	5
		HF1-10EF6-EXP	HF2-10EF6-EXP	10
	Déco (ED6)	HF1-2ED6-EXP		2
		HF1-4ED6-EXP		4
		HF1-5ED6-EXP		5
		HF1-10ED6-EXP		10

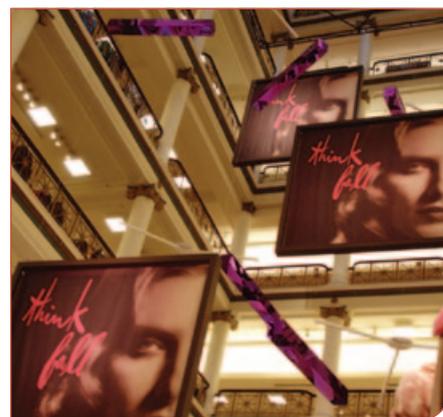

# GRIPPLE


## 2. Gamme Angel

La nouvelle gamme Angel est conçue pour la suspension de tous les luminaires et éléments de signalétique.



- Élégant, esthétique
- Finition brillante et lustrée
- Usage facile, ajustement vertical d'une seule main
- Charge de travail jusqu'à 15 kg, coefficient de sécurité 5:1 (câble de Ø 1,5 mm)
- Certifié
- Fourni en kit prêt à l'emploi
- Sortie latérale du câble

### INSTALLATION

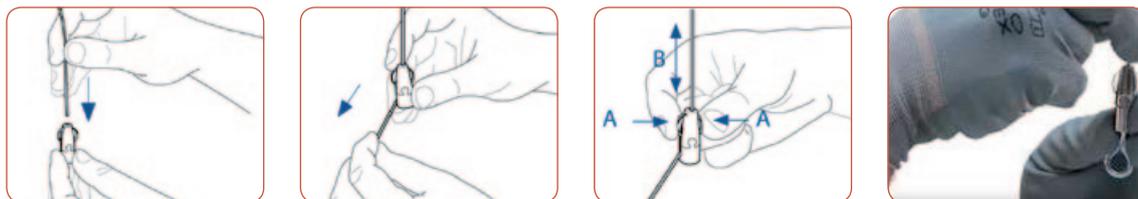

Voir vidéo d'installation sur le site [www.altumis.fr](http://www.altumis.fr)

### EMBOUS DISPONIBLES



Description des embouts page 44 à 46.

### Angel fileté M6



- Idéal pour se visser sur un cadre métallique
- Longueur utile de filetage de 12 mm
- Existe aussi en filetage M4, M6, M8 et en sortie centrale M6

### Angel Signalétique



- Idéal pour la suspension de panneaux Forex ou Dibon
- Permet de suspendre des panneaux jusqu'à 5 mm d'épaisseur
- Le panneau est fixé à l'aide d'une vis à tête six pans (clé Allen de 2 mm non fournie)

### Angel Crochet



- Idéal pour suspendre des panneaux publicitaires ou des luminaires
- Ouverture du crochet de 2,5 mm maximum
- Fermeur de sécurité intégré au crochet

## Composition d'un kit Angel :

- Qté 1 galet Angel
- Qté 1 Câble en acier galvanisé avec un embout  
(Fourni en kit prêt à l'emploi)

	EMBOUIT	ANGEL FILETÉE M6	ANGEL SIGNALETIQUE	ANGEL CROCHET	LONGUEUR (en m)
	Boucle (FR)	AL-SM61-2FR	AL-SL51-2FR	AL-HK1-2FR	2
		AL-SM61-4FR	AL-SL51-4FR	AL-HK1-4FR	4
		AL-SM61-5FR	AL-SL51-5FR	AL-HK1-5FR	5
	Butée (SP)	AL-SM61-2SP	AL-SL51-2SP	AL-HK1-2SP	2
		AL-SM61-4SP	AL-SL51-4SP	AL-HK1-4SP	4
		AL-SM61-5SP	AL-SL51-5SP	AL-HK1-5SP	5
	Crochet (EC)	AL-SM61-2EC	AL-SL51-2EC	AL-HK1-2EC	2
		AL-SM61-4EC	AL-SL51-4EC	AL-HK1-4EC	4
		AL-SM61-5EC	AL-SL51-5EC	AL-HK1-5EC	5
	Fileté (EF6)	AL-SM61-2EF6	AL-SL51-2EF6	AL-HK1-2EF6	2
		AL-SM61-4EF6	AL-SL51-4EF6	AL-HK1-4EF6	4
		AL-SM61-5EF6	AL-SL51-5EF6	AL-HK1-5EF6	5
	Déco (ED6)	AL-SM61-2ED6	AL-SL51-2ED6	AL-HK1-2ED6	2
		AL-SM61-4ED6	AL-SL51-4ED6	AL-HK1-4ED6	4
		AL-SM61-5ED6	AL-SL51-5ED6	AL-HK1-5ED6	5



# GRIPPLE

## 3. CTI - Câble tendu horizontal


**Le CTI permet de créer des structures primaires, guides de câbles et supports de systèmes de détection incendie en tendant des câbles horizontaux entre deux points.**



CTI

- Idéal lorsqu'il est impossible de réaliser un ancrage directement au-dessus de l'équipement à suspendre (toiture type bac acier, hourdis, béton friable,...)
- Jusqu'à 6 fois plus rapide que le rail et ses accessoires
- Ne nécessite pas d'outillage électroportatif
- Minimise le temps passé en hauteur
- Prêt à l'emploi, esthétique et léger
- Facilite le stockage et la logistique
- Réduit l'impact environnemental
- Disponible en  $\varnothing$  3 (CTI3) et 6 mm (CTI6), pour une charge de travail de 30 kg et 100 kg, coefficient de sécurité 5:1

### INSTALLATION

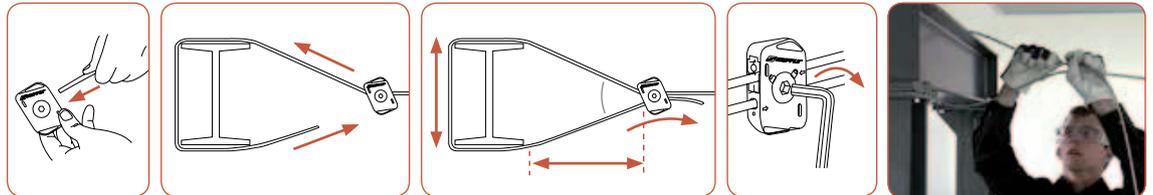




Voir vidéo d'installation sur le site [www.altumis.fr](http://www.altumis.fr)



### Composition d'un kit CTI :

- Qté 2 galets CTI
- Qté 1 Câble en acier galvanisé (Fourni en kit prêt à l'emploi)

CTI3 CÂBLE $\varnothing$ 3 MM (0-30KG)	CTI6 CÂBLE $\varnothing$ 6 MM (30-100KG)	LONGUEUR (en m)
CTI3-5	CTI6-5	5
CTI3-10	CTI6-10	10
CTI3-15	CTI6-15	15

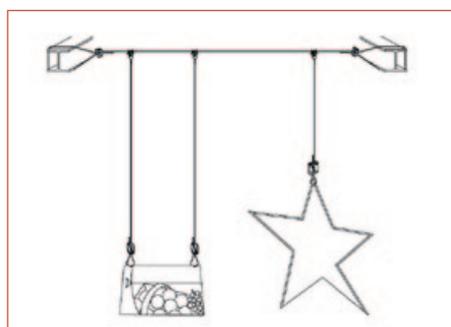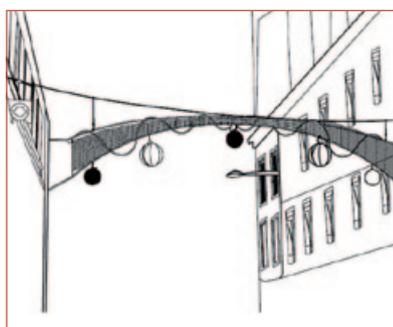

## 4. C-Clip intérieur

**Système innovant, astucieux, à clipser sur le CTI.**


**Le C-Clip permet de suspendre et positionner l'équipement dans l'espace, très facilement et de façon précise, quelle que soit la configuration du chantier.**



**C-CLIP**

- Jusqu'à 10 fois plus rapide à installer
- Prêt à l'emploi
- Ne nécessite pas d'outillage électroportatif
- Ajustable horizontalement et verticalement
- Repositionnable
- Certifié
- C-Clip 3 (CC3) pour câble ø 3 mm et C-Clip 6 (CC6) pour câble ø 6 mm. Charge de travail jusqu'à 45 Kg
- Coefficient de sécurité 5:1

### INSTALLATION




Angle maximum de 60° par rapport à l'horizontale

Voir vidéo d'installation sur le site [www.altumis.fr](http://www.altumis.fr)

### Composition d'un kit C-CLIP :

- Qté 1 galet autobloquant C-CLIP
- Qté 1 Câble en acier galvanisé avec embout (Fourni en kit prêt à l'emploi)

	EMBOUT	ANGEL FILETÉE M6	ANGEL SIGNALÉTIQUE	ANGEL CROCHET	LONGUEUR (en m)
	C-CLIP (CC3)	AL-SM61-2CC3	AL-SL51-2CC3	AL-HK1-2CC3	2
		AL-SM61-4CC3	AL-SL51-4CC3	AL-HK1-4CC3	4
		AL-SM61-5CC3	AL-SL51-5CC3	AL-HK1-5CC3	5
	C-CLIP (CC6)	AL-SM61-2CC6	AL-SL51-2CC6	AL-HK1-2CC6	2
		AL-SM61-4CC6	AL-SL51-4CC6	AL-HK1-4CC6	4
		AL-SM61-5CC6	AL-SL51-5CC6	AL-HK1-5CC6	5
	C-CLIP	HF1 EXPRESS (0-15KG)	HF2 EXPRESS (15-45KG)		
		CTI3-CC1-2EXP	CTI6-CC2-2EXP		2
		CTI3-CC1-4EXP	CTI6-CC2-4EXP		4
		CTI3-CC1-5EXP	CTI6-CC2-5EXP		5

# GRIPPLE




## 5. Embouts

### Boucle (FR)



- Permet de ceinturer poutre métallique, béton, bois ou tout autre élément de la structure
- Charge maximale 325 kg, coefficient de sécurité 5:1
- Kit prêt à l'emploi avec le câble et le galet
- Disponible en longueur de câble standard de 1 à 10 m
- Autres longueurs sur demande
- Existe en version Inox

#### INSTALLATION



Voir vidéo d'installation sur le site [www.altumis.fr](http://www.altumis.fr)






TAILLE	A (~mm)	B (~mm)	C (~mm)	D (~mm)
N° 1 (0-15 kg)	25	60	11	6

### BUTÉ (SP)



- Permet de sécuriser des luminaires ou de se fixer dans un corps creux
- Charge maximale 90 kg, coefficient de sécurité 5:1
- Kit prêt à l'emploi avec le câble et le galet
- Disponible en longueur de câble standard de 1 à 10 m
- Autres longueurs sur demande
- Existe en version Inox

#### INSTALLATION



TAILLE	Ø TROU A (mm)	Ø TROU B (mm)	Ø TROU C (mm)	Ø TROU D (mm)	Ø TROU E (mm)
N° 1 (0-15 kg)	6	4,2	8	5,9	40
N° 2 (15 - 45 kg)	8	6,2	12	7,8	40

Avant toute installation, assurez-vous que l'embout retenu soit compatible avec les caractéristiques mécaniques du support.




## 5. Embouts

### CROCHET (EC)



- Permet d'accrocher rapidement et facilement chemins de câbles de type fil, se fixe sur les attaches bord de tôle
- Charge maximale 90 kg, coefficient de sécurité 5:1
- Kit prêt à l'emploi avec le câble et le galet
- Disponible en longueur de câble standard de 1 à 10 m
- Autres longueurs sur demande)

#### INSTALLATION

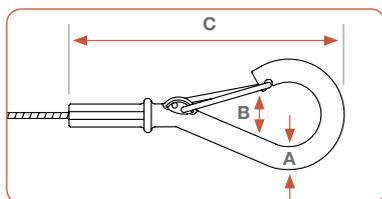





TAILLE	A (mm)	B (mm)	C (mm)
N° 1 (0-15 kg)	6,3	8	75
N° 2 (15 - 45 kg)	6,3	8	75

### FILETÉ (EF6, EF8, EF10)



- Se fixe sous dalle béton
- Livré avec cheville à frapper
- Charge maximale 225 kg, coefficient de sécurité 5:1
- Kit prêt à l'emploi avec le câble et le galet
- Disponible en longueur de câble standard de 1 à 10 m
- Autres longueurs sur demande
- Existe en version Inox

#### INSTALLATION



TAILLE	A Ø	B (mm)	C (mm)
N° 1 (0-15 kg)	M6	20	48
N° 2 (15 - 45 kg)	M6, M8, M10	20	48

Avant toute installation, assurez-vous que l'embout retenu soit compatible avec les caractéristiques mécaniques du support.

# GRIPPLE






## 5. Embouts

### DÉCO (ED6)



- Embout décoratif esthétique pour se fixer contre tout support
- Charge maximale 15 kg, coefficient de sécurité 5:1
- Disponible en longueur de câble standard de 1 à 10 m
- Autres longueurs sur demande

#### INSTALLATION




TAILLE	A (mm)	B (mm)	C (mm)
N° 1 (0-15 kg)	9	17	18



Avant toute installation, assurez-vous que l'embout retenu soit compatible avec les caractéristiques mécaniques du support.

## 6. Accessoires


### TIGERCLIP



- Se frappe au marteau
- Système de fixation rapide multi-applications
- Idéal avec l'embout Crochet
- Coefficient de sécurité 3:1


CODE-PRODUIT	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	CHARGE MAX. (KG)
TIGERCLIP28	2-8	30	6,7	30	120

### Attache profil IPN




- Se frappe au marteau
- Disponible en différentes tailles
- Idéal avec l'embout Crochet
- Coefficient de sécurité 3:1

#### INSTALLATION

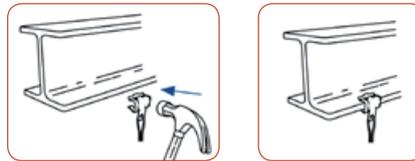


CODE-PRODUIT	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	CHARGE MAX. (KG)
GCB-24	2-4	6,5	21	72	100
GCB-59	5-9	6,5	23	90	100
GCB-1016	10-16	6,5	29	90	100
GCB-1720	17-20	6,5	34	90	100

### TWIST CLIP




- Clip pour rail de faux plafond
- Goujon fileté M6
- Idéal avec l'embout Taraudé
- Finition : Blanc ou galvanisé
- Coefficient de sécurité 3:1

#### INSTALLATION

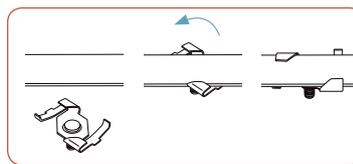


CODE-PRODUIT	FINITION	A (mm)	B (mm)	C (mm)	CHARGE MAX. (KG)	QUANTITÉ
TWISTCLIP	GALVANISÉ	M6	16	25	22	10
TWISTCLIPW	BLANC	M6	16	25	22	10

### MOUSQUETON



- Facile à accrocher et à décrocher
- Disponible en version Inox
- Coefficient de sécurité 3:1

#### INSTALLATION

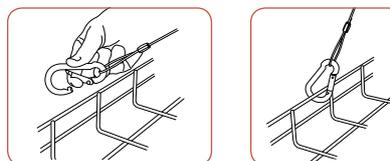

CODE-PRODUIT	A (mm)	B (mm)	C (mm)	CHARGE MAX. (KG)
GRIPKARA6	6	8	60	45

# GRIPPLE

---



# DISPLAY



## 1. Display



- Matière : Profil Aluminium
- Finition : Anodisation incolore

# DISPLAY

## 1. Display

Cadre clic-clac



Stop-trottoir  
chevalet



Porte-menu



Mât d'affichage



Stop-trottoir  
avec base



Porte-brochure



Plus de 200 références en stock  
Demandez notre catalogue  
« DISPLAY »



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

---

## **Article 1** **INTRODUCTION :**

Les conditions générales écrites ci-dessous sont dites comme connues par le client et sont de fait acceptées sans réserve. Aucune condition particulière ne peut prévaloir contre les conditions générales, sauf acceptation formelle et écrite d'ALTUMIS. Le fait qu'ALTUMIS ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque de ces conditions générales de vente, ne peut être considéré comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

## **Article 2** **LA PRISE DE COMMANDE :**

Les commandes ne sont considérées comme définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit. ALTUMIS n'est lié par les commandes enregistrées par ses employés qu'à partir de l'émission d'une confirmation écrite et signée de l'acheteur.

## **Article 3** **LES DÉLAIS DE LIVRAISON :**

Les délais de livraison inscrits sur les propositions commerciales sont donnés à titre indicatifs. Les dépassements de délai dans les livraisons ne peuvent donner lieu à aucuns dommages et intérêts ni annulation complète ou partielle des commandes en cours. ALTUMIS se décharge de son obligation de livrer dans les cas de force majeure suivants : les grèves, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné. Dans tous les cas, la livraison dans les délais convenus ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers ALTUMIS, qu'elle qu'en soit la cause.

## **Article 4** **LA LIVRAISON :**

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux d'ALTUMIS. Ils sont acheminés aux risques et périls du destinataire auquel il appartient de faire toutes constatations auprès du transporteur le jour de la livraison en cas de manquant ou avarie. Des réserves peuvent être signalées par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les délais requis par ce dernier.

## **Article 5** **LA RÉCEPTION :**

Les réclamations s'agissant de la non conformité et des vices apparents du produit livré seront à formuler par lettre recommandée avec avis de réception dans les huit jours suivant réception des marchandises. L'acheteur devra fournir justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser à ALTUMIS toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y apporter une solution.

## **Article 6** **LE RETOUR :**

Aucun retour de marchandise ne pourra être effectué sans l'accord préalable écrit de la société ALTUMIS. La réexpédition des produits, dont le retour aura été accepté, se fera à la charge de l'acheteur le tout en parfait état et avec l'intégralité des accessoires les composant. Tout retour de produit effectué sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnera lieu à aucun établissement d'avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur.

## **Article 7** **LA GARANTIE :**

Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant 1 an, à compter de la date de livraison. La présentation de la facture sera exigée pour toute demande. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou bien par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le constructeur sont exclus de la garantie.

## **Article 8** **LES CONDITIONS DE PAIEMENT :**

Les produits et prestations sont fournis au prix en vigueur au moment de l'acceptation du devis. Nos prix sont exprimés hors taxes, emballage compris, sauf pour les emballages spécifiques facturés en sus. Tous droits, taxes et impôts ou autre prestation à payer en application des règlements français ou d'importation restent à la charge de l'acquéreur. Le paiement est effectué au plus tard à la livraison de la marchandise sauf autre condition particulière stipulée. Tous les règlements s'effectuent au siège social d'ALTUMIS par virement bancaire, chèque bancaire ou traite, les conditions de règlement étant mentionnées sur chaque offre. En cas de paiement anticipé aucun escompte ne pourra être réclamé. En cas de retard de paiement ALTUMIS pourra suspendre toutes les commandes en cours sans réclamations possible de la part de l'acheteur.

## **Article 9** **L'EXIGIBILITÉ :**

Le défaut de paiement d'un seul effet ou d'une seule facture à son échéance rend immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, l'exigibilité de toutes les créances de la société ALTUMIS même non encore à échéances.

## **Article 10** **LA RESERVE DE PROPRIÉTÉ :**

La société se réserve la propriété de toutes les marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix et de toutes les sommes y étant rattachées.

---

RCS DAX B804 026 284

# 2017 • 2018



**BOUTIQUE EN LIGNE**

[www.altumis.fr](http://www.altumis.fr)



## Altumis

14, rue de L'Entreprise  
40230 Saint Vincent de Tyrosse  
France

Tél. : 05 58 48 28 57

[www.altumis.fr](http://www.altumis.fr)

[contact@altumis.fr](mailto:contact@altumis.fr)